

KARAKTERISTIKE

KUĆIŠTE OD ČELIKA
ROBUSNE KONSTRUKCIJE
PREMA STANDARDU EN 837-1

PRIMENA

U APLIKACIJAMA GREJANJA I HLAĐENJA I
MESTIMA GDE JE POTREBA ZA ZAMENOM BEZ
PRAŽNENJA INSTALACIJE ZAHVALJUJUĆI
NEPOVRATNOM VENTILU

STANDARDNE VERZIJE
NOMINALNE VELIČINE : 80



STANDARDNE KARAKTERISTIKE


Klasa tačnosti	: 2,5 za pritisak (EN 837-1) i 2,5 za temperaturu (EN 13190)*
Temperatura okoline	: -20°C do + 65°C
Procesna temperatura	: Max 150°C
Opseg radnog pritiska	: 75 % vrednosti punog mernog opsega za pritisak i temperaturu
Granični pritisak	: do 100% od punog mernog opsega za pritisak i temperature, kratkotrajno
Priključak	: ¼" BSP (M) , mesing
Nepovratni ventil	: ½" BSP (M), mesing

MATERIJALI IZRADE

Kućište	: Crni čelik, poklopac emajlirani čelik
Merenje pritiska	: Burdonom od legura bakra
Merenje temperature	: Bimetalni termometar, bimetalna traka
Mehanizam	: Legura bakra
Spojevi	: Lemljeni legurom srebra
Brojčanik	: Aluminijska, crna graduacija na beloj pozadini
Kazaljka	: Crno obojena, fiksna
Staklo	: Pleksiglas
Zaptivka	: Neopren / silikonska guma

*Opcija klase tačnosti 1,6% za pritisak i temperaturu

DIMENZIJE STANDARDNIH VERZIJA

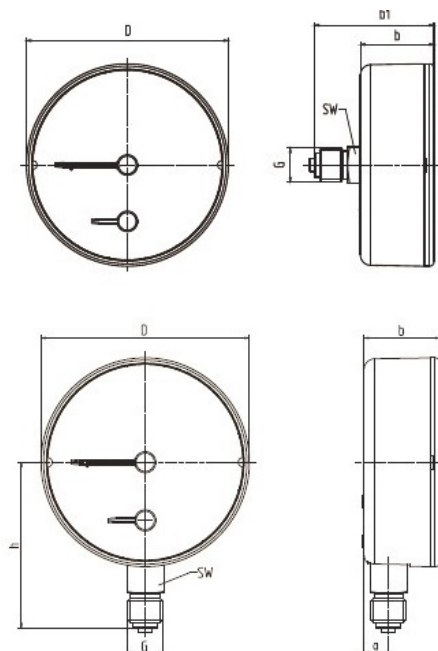

DIMENZIJE

DN	b	b1	D	G	SW	Težina (grama)
63	28	45,5	62	G1/4"	14	88
80	29	47	79	G1/4"	14	95
100	30	49	99	G1/4"	14	103

DIMENZIJE

DN	b	b1	D	G	h	a	SW	Težina (grama)
63	28	45,5	62	G1/4"	51,5	10	14	88
80	29	47	79	G1/4"	63	10	14	95
100	30	49	99	G1/4"	80	10	14	103

KODOVI NARUČIVANJA:

1. VELIČINA KUĆIŠTA

63	63mm
80	80mm
100	100mm

2. OPSEG PRITISKA

004	0-4bar
006	0-6bar

3. OPSEG TEMPERATURE

0120	0-120 °C
0150	0-130 °C

4. PROCESNI PRIKLJUČAK

12B	¼" BSP (M)
14B	½" BSP (M)
12R	¼" BSPT (M) (R¼"(M))
14R	½" BSPT (M) (R½"(M))

5. NAČIN MONTAŽE

R	Radijalni, po obodu odozdo
A	Aksijalni, odpozadi centralno

6. DODATNE OPCJE

KL1	Klasa tačnosti 1,6% za pritisak i temperaturu
ET	Sertifikat o etaloniranju od akreditovane laboratorije

PRIMER NARUČIVANJA: TM-080-006-0120-R-14B