

KARAKTERISTIKE

KUĆIŠTE OD ČELIKA
ROBUSNE KONSTRUKCIJE
PREMA STANDARDU EN 837-1

PRIMENA

ZA OPREMU I POSTROJENJA ZA ZAVARIVANJE, REZANJE I U
SLIČNIM PROCESIMA

STANDARDNE VERZIJE

NOMINALNE VELIČINE: 40, 50 i 63 mm



STANDARDNE KARAKTERISTIKE



Klasa tačnosti	: 2,5
Temperatura okoline	: -20°C do + 65°C
Procesna temperatura	: max 60°C
Opseg radnog pritiska	: 75 % vrednosti skale
Granični pritisak	: 100% kratkotrajnog opterećenja od punog opsega skale

MATERIJALI IZRADE

Kućište	: Čelik obojen
Burdon	: Legura bakra
Priključak	: Legura bakra
Mehanizam	: Legura bakra
Spojevi	: Lemljeni legurom srebra
Brojčanik	: Aluminijumski, crna graduacija na beloj pozadini
Kazaljka	: Crno obojena, fiksna
Prozor	: Pleksiglas



Kada temperatura mernog sistema odstupa od referentne temperature (+ 20°C) maksimalna greška iznosi $\pm 0,4\%$ / 10K prave vrednosti skale.

DIMENZIJE STANDARDNE VERZIJE

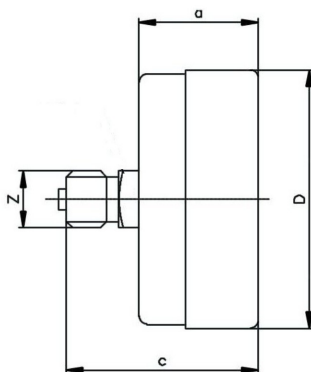

Radijalni

DN	a	c	ØD	Z	Težina gram
40	24	8	41	G 1/8"	88
50	27	10	51	G 1/4"	136
63	29.5	10	63.5	G 1/4"	165

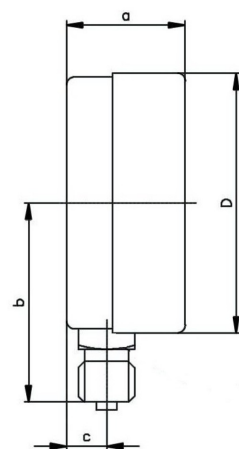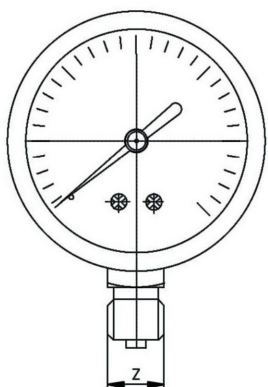

Aksijalni

DN	a	b	c	ØD	Z	Težina gram
40	24	35.5	8	41	G 1/8"	88
50	27	46	10	51	G 1/4"	136
63	29.5	53.5	10	63.5	G 1/4"	165

TABELA MERNIH OPSEGA

Merni opseg (bar)	Kod za naručivanje
0 do 2,5 bar	002,5
0 do 4 bar	004
0 do 16 bar	016
0 do 40 bar	040
0 do 60 bar	060
0 do 250 bar	250
0 do 315 bar	315
0 do 36 lit	36L

KODOVI ZA NARUČIVANJE

1. IZVEDBE

AC	Izvedba za aceten
AR	Izvedba za argon
CO	Izvedba za ugljen dioksid
NI	Izvedba za azot
OX	Izvedba za kiseonik
PB	Izvedba za propan butan

2. VELIČINA KUĆIŠTA

040	40mm
050	50mm
063	63mm

3. NAČIN MONTAŽE

R	Radijalni, po obodu odozdo
A	Aksijalni, odpozadi centralno

4. PRIKLJUČAK

11B	1/8" BSP (M) (G1/8"(M))
12B	1/4" BSP (M) (G1/4"(M))
12R	1/4" BSPT (M) (R1/4"(M))
12M	M12x1.5 mm (M)

5. OPSEG

X	Pogledati „Tabela opsega“
---	---------------------------

6. DODATNE OPCIJE

MS	Kućište izrađeno od mesinga
ZG	Zaštitna guma za kućište

PRIMER NARUČIVANJA: MMZ-OX-063-R-12B-016