

KARAKTERISTIKE

STAKLENI TERMOMETRI SA ALKOHOLNIM PUNJENJEM U LIVENOM KUĆIŠTU ZA TEMPERATURNE OPSEGE OD -20°C DO 200°C. JEDNOSTAVNI ZA UGRADNJU I POUZDANI

PRIMENA

UNIVERZALNA PRIMENA, U MOTORIMA, INDUSTRIJSKIM I POMORSKI SISTEMI, CEVOVODIMA , INSTALACIJE ZA GREJANJE...


POVOLJNI ZA EKSTREMNO TEŠKE USLOVE:
VIBRACIJE, VLAŽNOST I TEMPERATURA



STANDARDNE KARAKTERISTIKE

Način montaže	: Prav, Ugaoni
Materijal kućišta	: Liveni aluminijum
Dužina tela	: 130-150mm
Zaštitna cev priključka	: Ø 10mm
Procesni priključak	: G½" (M)
Opseg	: -20°C do +200°C
Klasa tačnosti	: 1
Temperaturni element	: alkohol (crvena / plava boja)
Temperatura okoline	: -20°C do +65°C

DIMENZIJE STANDARDNIH KARAKTERISTIKA

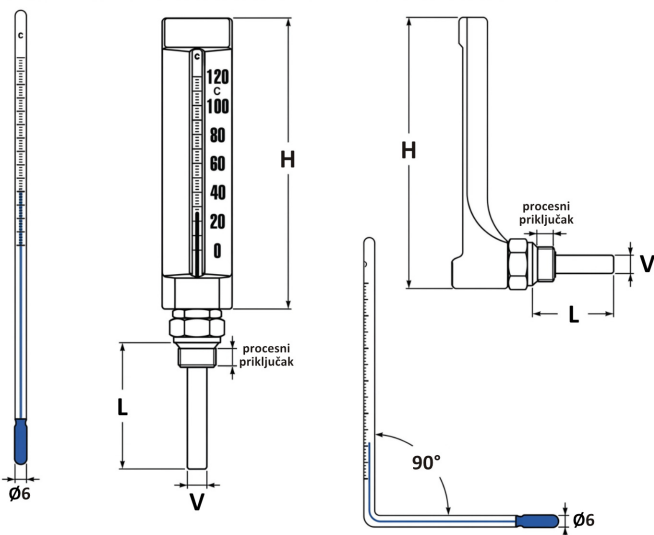

H (mm)	ØV (mm)
130	10
150	10

Merni opseg (°C)	Oznaka
-20 do +60	2060
0 do +100	0100
0 do +120	0120
0 do +160	0160
0 do +200	0200

KODOVI ZA NARUČIVANJE

1. NAČIN MONTAŽE

P	Prav
U	Ugaoni 90°
U1	Ugaoni 135°

2. DUŽINA TELA (H)

130	130mm
150	150mm

3. DUŽINA URONA (L)

045	45mm
063	63mm
080	80mm
100	100mm
160	160mm
200	200mm

4. PREČNIK URONA (V)

008	8mm
010	10mm
012	12mm

5. MERNI OPSEG

XXX	Pogledati tabelu mernih opsega
X	Drugi ¹⁾

6. PROCESNI PRIKLJUČAK

14B	½" BSP (M) (G½"(M))
15B	¾" BSP (M) (G¾"(M))
X	Drugi ¹⁾

7. MATERIJAL KUĆIŠTA

AL	Aluminijum liveni
MS	Mesing
PL	Plastika livena

8. MATERIJALI PRIKLJUČKA

MS	Mesing
04	AISI 304
6L	AISI 316L

¹⁾ Navesti posle oznake X (ili oznake za dodatne opcije) karakteristike u zagradama (0 ukoliko ne postoji stavka)

PRIMER NARUČIVANJA: TSAK-P-150-045-10-0120-14B-AL-MS